
AEM Nexus 500 500

H : 100Nm³/h, 35barg,

200

99.95% 99.999%)

H 额定流量	
H 出口压力	
H 纯度	:
	,
H 纯度（选用干燥器）	:
	,
H 出口温度	
O 额定流量	
额定功率损耗	
电压	
频率	
H O正常消耗	
入口质量	
H O入口温度	
运行灵活性	

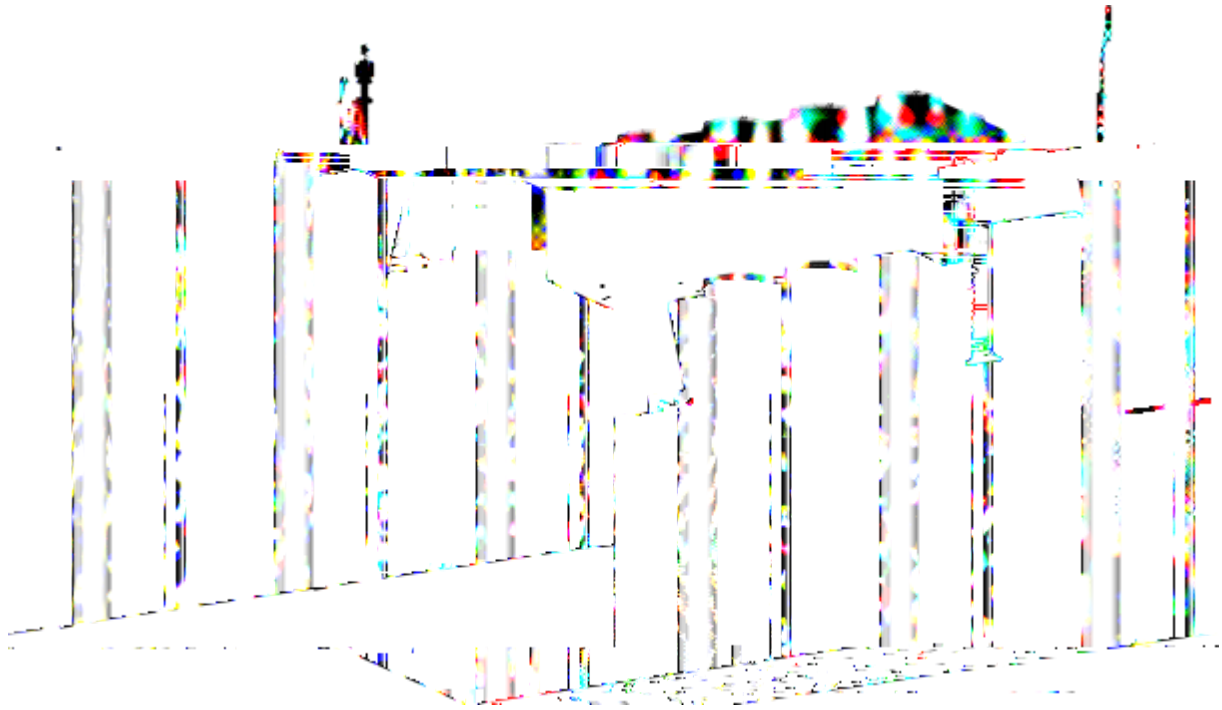

H : 200Nm³/h， 35barg， AEM Nexus 1000

99.95% 99.999%）

400

H 额定流量	
H 出口压力	
H 纯度	， ：
H 纯度（选用干燥器）	：